

PORTE DE GARAGE by RYTERNA













Sommaire

- 8 LIGNÉ
- 10 MONOLIGNE
- 12 PLEIN
- 14 CASETTE
- 16 PLEIN LISSE
- 20 PLEIN LISSE PLUS
- 22 MACROLIGNE ET MICROLIGNE
- 24 LIGNE SUPÉRIEURE
- 26 SLIM LINE
- 28 OKOUME
- 30 ALUMAX
- 32 RFTRO
- 34 PORTE DE GARAGE BATTANTE
- 40 PORTE DE SERVICE
- 44 PORTILLON INCORPORÉ
- 46 DÉCOR EN APPLIQUE
- 48 PANNEAU FV
- 49 HUBLOT INOX
- 49 HUBLOT PVC
- 51 QUINCAILLERIE TYPE R40
- 53 OUINCAILLERIE TYPE TL
- 55 ACCESSOIRES
- 56 PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
- 60 PORTE DE DESIGN INDIVIDUEL
- 61 PORTE DE DESIGN INDIVIDUEL EN BOIS











Ligné



Des lignes horizontales tous les 10 cm donnent à ce modèle un aspect à la fois léger et très robuste.

C'est un style contemporain qui se marie aisément avec tous les types d'architecture.

La porte lignée est souvent combinée avec des panneaux Full Vision, adaptables de toutes les couleurs et aussi avec le ton bois Chêne doré.

La porte sectionnelle de type «Ligné» est la meilleure solution pour les grandes dimensions, elle peut être fabriquée jusqu'à 10 mètres de long.




Autres couleurs de la palette RAL





Woodgrain

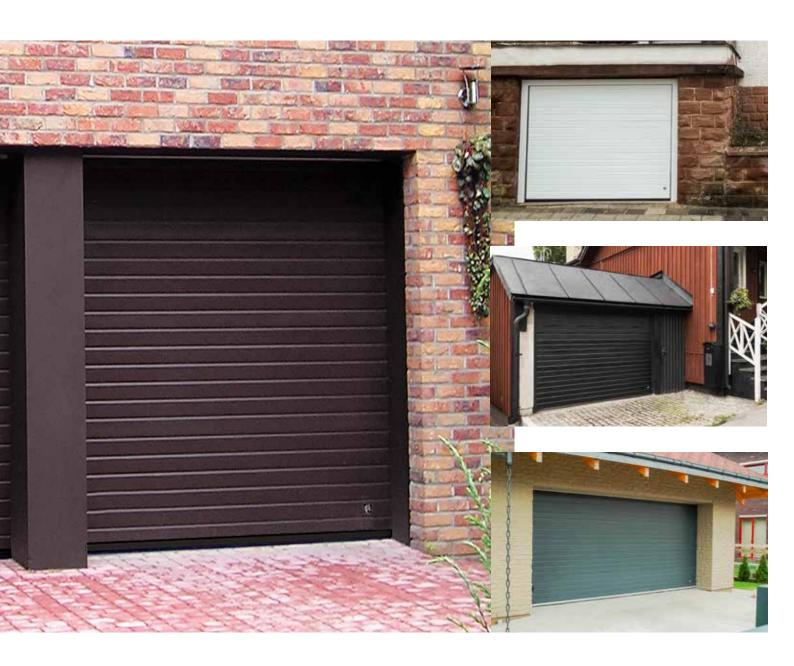



Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM



Monoligne



La porte sectionnelles «Monoligne» est composée d'une rainure au milieu de chaque panneau et donne une impression de solide planche de bois.

C'est un style très tendance à travers toute l'Europe. Le panneau «Monoligne» existe en aspect Woodgrain, Stucco et Lisse. Standard en RAL 9016 ou laqué dans tous les coloris de la gamme RAL.

Le ton bois du panneau «Monoligne» est toujours d'aspect Lisse. Il existe en ton Chêne doré, Chêne foncé et Acajou.



Autres couleurs de la palette RAL
























Acajou lisse Vieux chêne lisse Chêne foncé lisse







Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM



Plein




Le panneau plein avec sa surface Stucco ou Woodgrain offre un design qui complète aussi bien les habitations de styles classiques que modernes. Son style est subtil et minimaliste mais il est sublimé quand il est décoré de hublots lnox et de décors en applique. Le panneau plein existe en RAL standard 9016 et laqué selon les coloris de la palette RAL.



Autres couleurs de la palette RAL





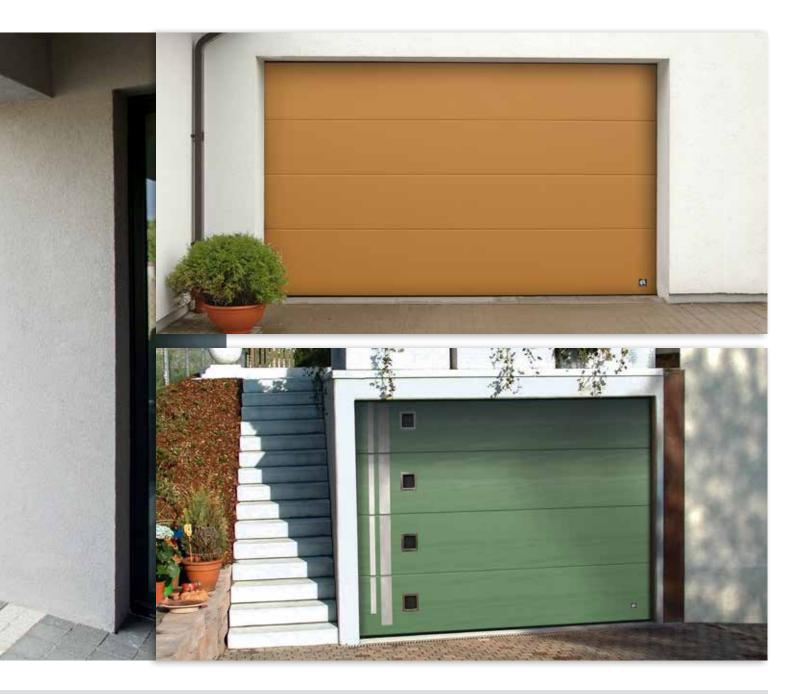



Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM



Cassette



La porte à «Cassette» attire par l'élégance de son style. Les cassettes rectangulaires sont joliment sculptées avec des lignes saillantes et des détails sur la surface extérieure. Ce panneau existe uniquement en Woodgrain en RAL standard 9016 et laqué dans selon les coloris de la palette RAL.

Quand il y a des moulures en bois utilisées pour la décoration de la maison, le panneau cassette ton Chêne doré s'harmonise parfaitement.



Autres couleurs de la palette RAL



woodgrain



Chêne doré woodgrain





Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM



Plein lisse



Le panneau «Plein lisse» présente une surface totalement lisse. Le doublage acier de ce panneau lui confère solidité et performance. Cette porte, au top de l'esthétique, donne un style exceptionnel à l'habitation. La surface lisse est sublimée par l'ajout de hublots inox et de décors en applique.

Ce panneau existe en RAL standard 9016, 9006, 7016 et 9005 ou laqué dans selon les coloris de la palette RAL.




palette RAL









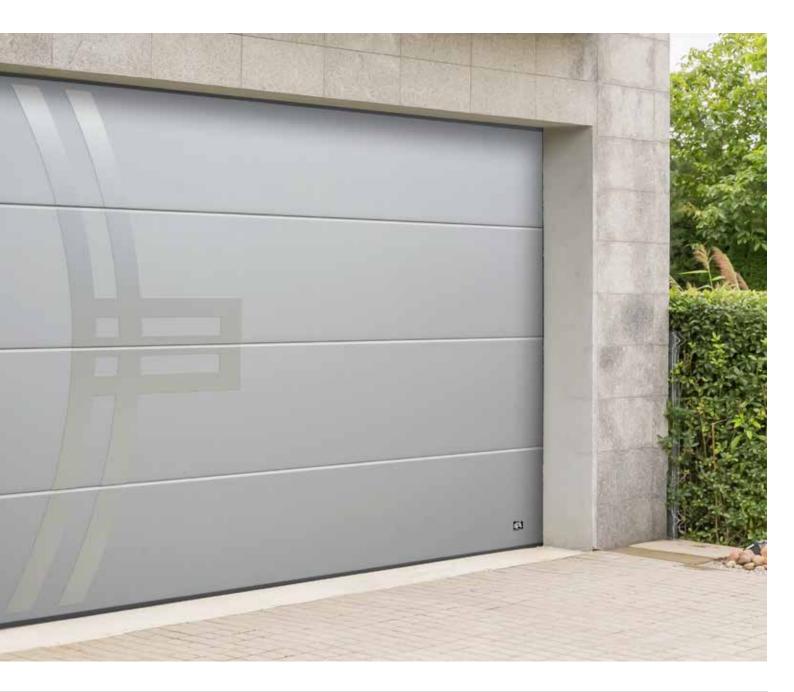




Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM




Porte de garage TL «Plein lisse» avec design individuel.

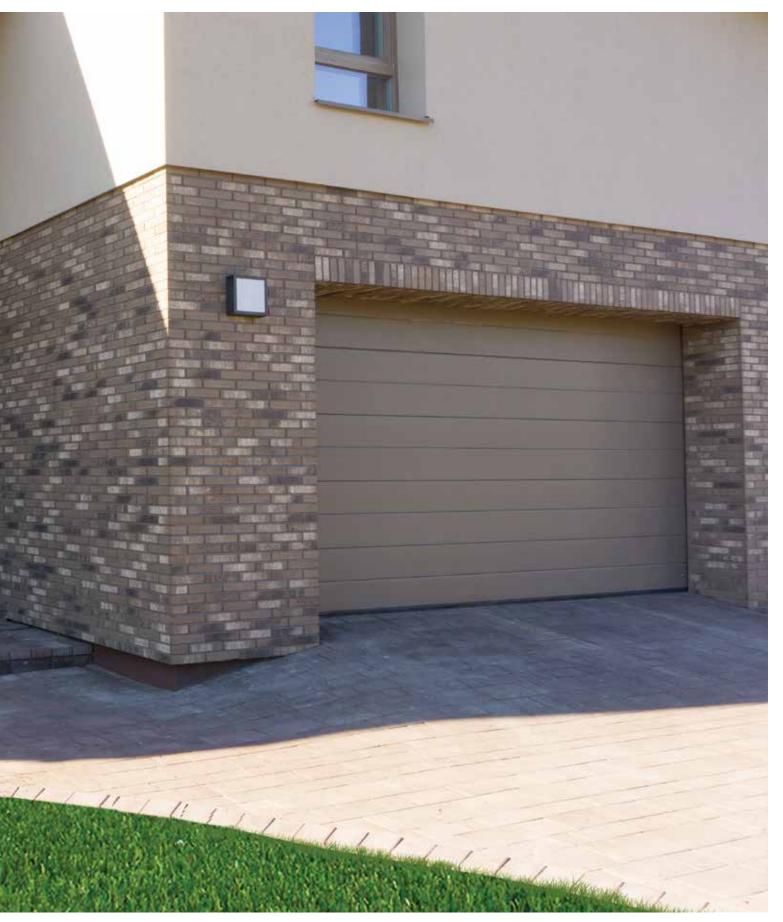

Portes d'entrée correspondante à porte de garage.




Plein lisse plus

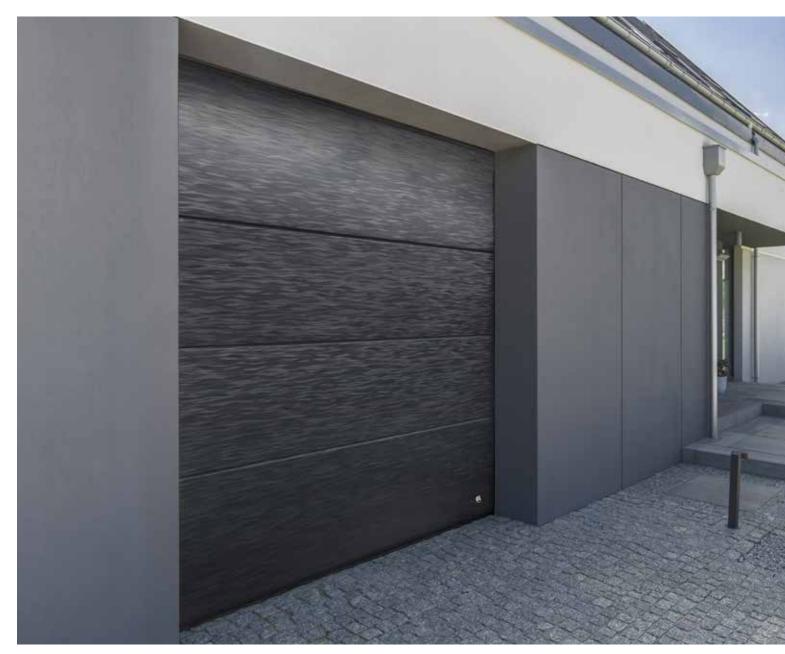



Un design exclusif! Porte avec surface lisse impressionnant Inox, gris anthracite métallique, cuivre, gris 3D, blanc 3D, finition Linea.

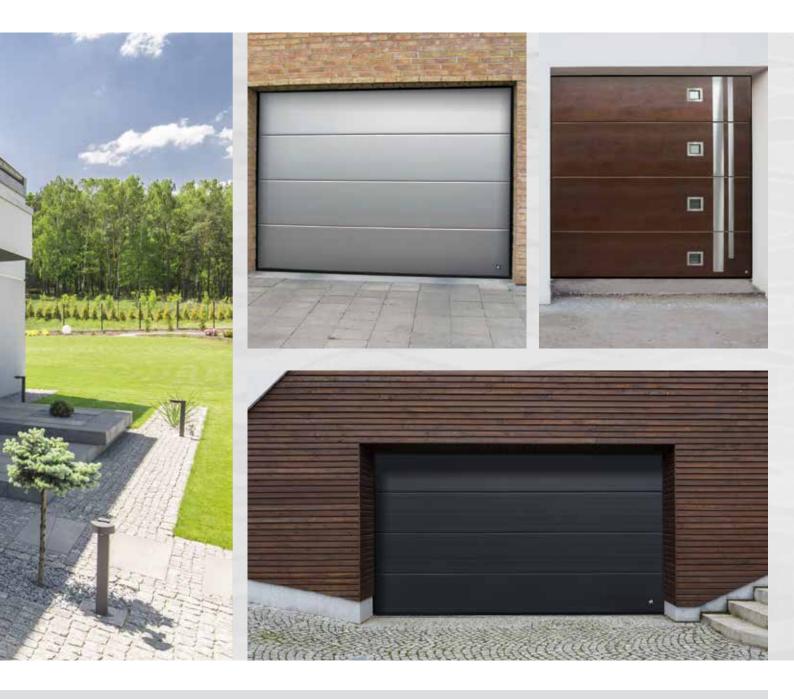



Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM



Macroigne & Microigne




La surface du «Macroligne» est Stucco et forme des vaguelettes tous les 20 mm. Un style moderne compatible à la fois avec les habitations et les industries. Le panneau «Macroligne» existe en RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007 et RAL 7016 standard ou laqué selon la palette RAL.




Autres couleurs de la palette RAL



Surface Stucco ondulée de 20 mm

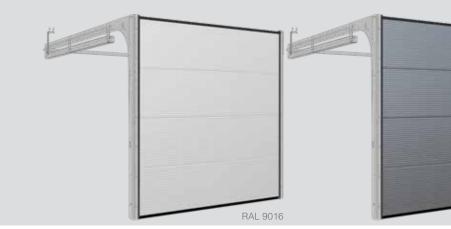






Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM

La force de cette porte lisse se trouve dans sa surface composée de légères vaguelettes tous les 10 mm. Ce panneau très design peut donner un look unique à votre garage quand il est agrémenté de hublots inox.





Ligne Supérieure

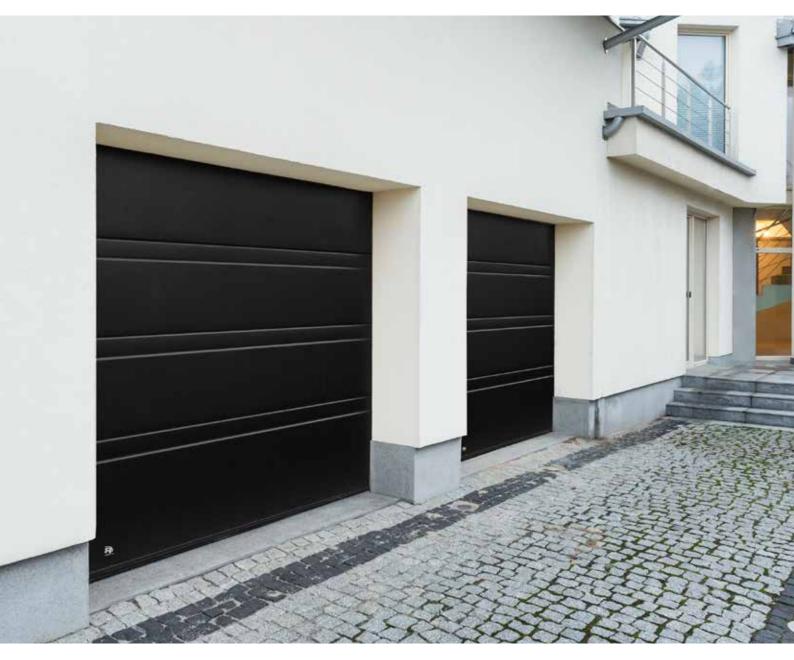

Un produit haut de gamme de «RYTERNA». Nous l'appelons «Ligne supérieure». Le dessin de la rainure double est un style trés apprécié sur le marché. L'épaisseur de l'acier fournit une grande iesistance à ce panneau lisse. Trois lignes divisent les panneaux. C'est une belle porte.





Autres couleurs de la RAL couleurs perlées palette RAL







Type de ferrage R40 UM/SM/TM, TL STD/LHR FM/LHR RM



Slim Line

Combinaison de panneaux Lisse et de panneaux vitrés donne pour cette porte une vue très spéciale. Nous appelons ce design de la porte - «SlimLine».

Les différents types de vitrages sont disponibles. Hauteur de hublot peut varier de 50 à 100 mm. Vitrage avec illumination LED à l'intérieur faire la porte magnifique le jour et la nuit.









Okoume













Retro

La porte 'Retro' bien s'adapte à bâtiment de style ancien. Les sections rainurées sont décorées avec des bandes woodgrain. Les panneaux vitrés en aluminium avec les grilles décoratives et les mêmes planches woodgrain couvrant aluminium. Equipé avec les charnières et les poignées en métal de style ancien.

La conception personnalisée est disponible sur demande.





Retro X










Porte de garage battante

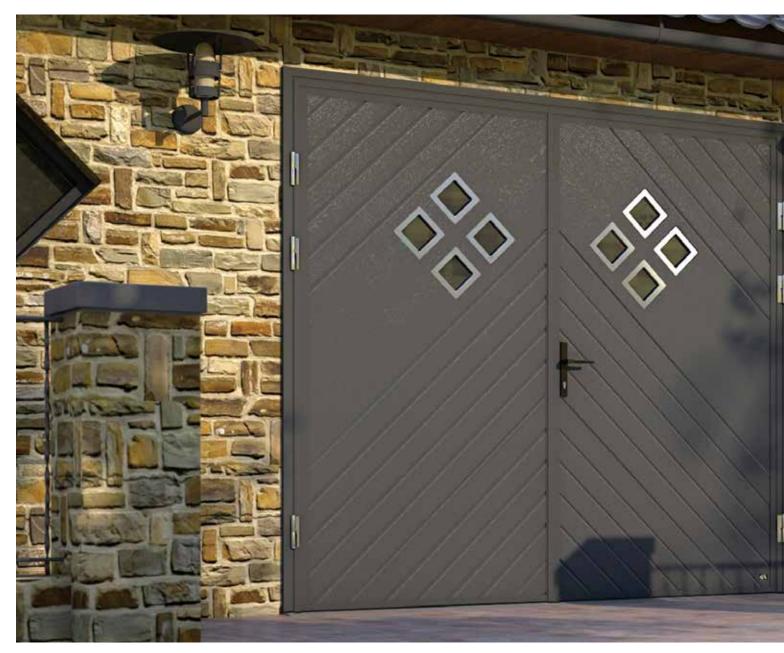

Isolées, robustes, compatibles avec la plupart des opérateurs de la porte de garage. Cette porte est disponible avec toutes les conceptions, les couleurs et les modèles des panneaux. Vous pouvez choisir en option les hublots, les panneaux vitrés, les appliques, les portillon et les petportes. Les vantaux peuvent être divisés 50/50 ou 70/30, la poignée peut être à gauche ou à droite. Les couleurs standards de la poignée: noire, blanche et aluminium. En option la poignée peut être de la même couleur que la porte.

Les dimensions maximales sont 3 mètres de largeur et 2,5 mètres d'hauteur.




Autres couleurs de la palette RAL







Woodgrain

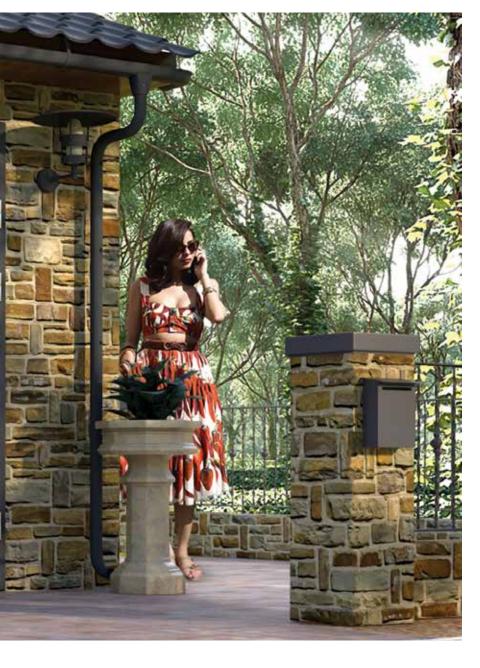





















Serrure Espagnolette



Blocage de vantail ouverte












Porte battante SH2 lisse RAL 9007 avec vitrage vertical.



Porte double battante RYTERNA - Moderne prendre un style ancien.



Porte de service

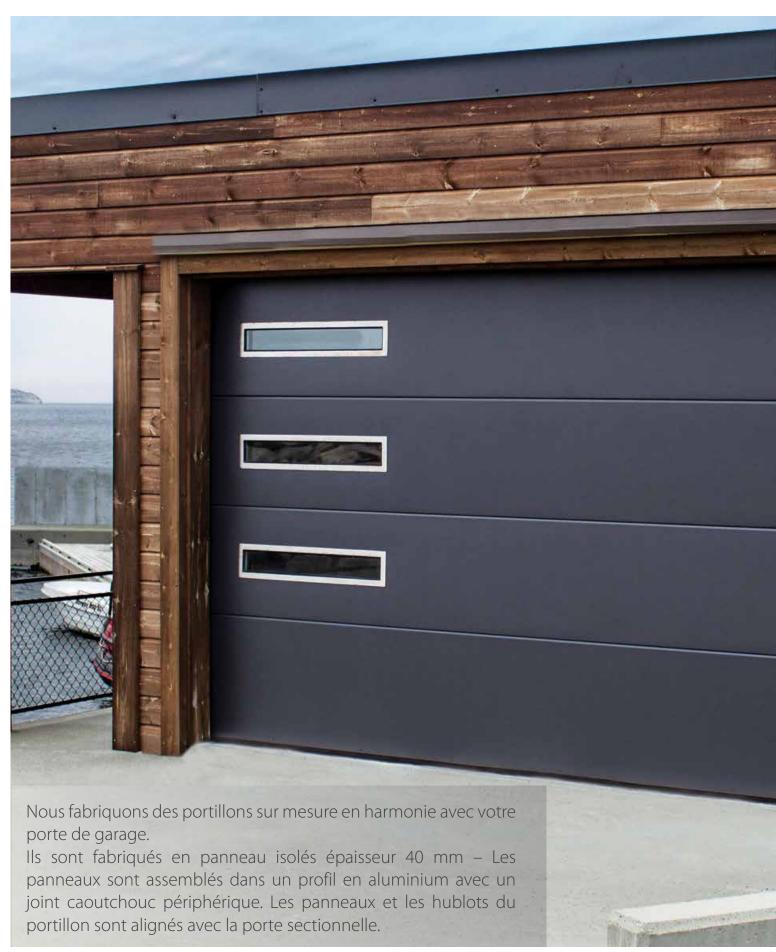






Sans contour



Avec contour



Ajustement facile sur le côté du mur



Dimensions du cadre



Les couleurs standards des poignées : aluminium / noir / blanc. Les autres couleurs sont possibles sur demande.



Verrou de charnière















Portillon incorporé




Lorsqu'une entrée supplémentaire est nécessaire et que l'on ne peut pas réaliser une porte de service, un portillon incorporé peut être la solution dans la porte sectionnelle.

Le portillon incorporé peut être avec un seuil standard ou avec un seuil bas, qui est plus pratique pour y faire passer votre vélo ou autre chose.



Seuil bas pour portillon incorporé

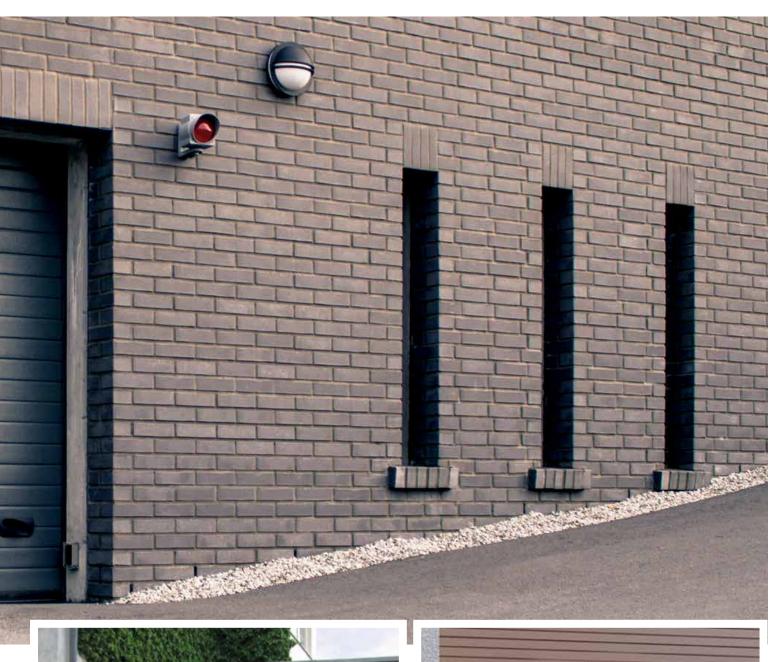









Décor en Applique

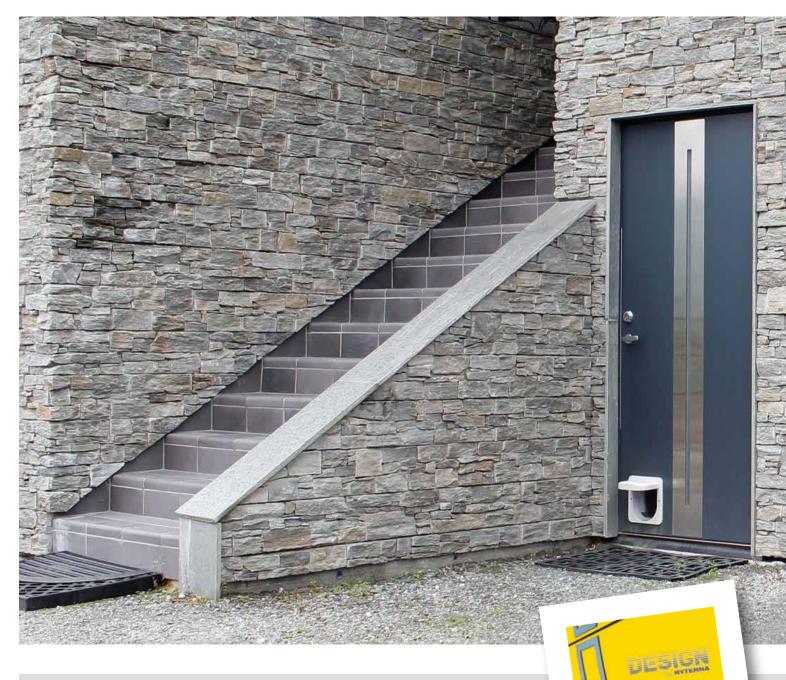


RYTERNA vous offre une vaste gamme des décors en applique, mais aussi vous pouvez dessiner votre propre design pour faire votre porte de garage un objet de votre propre créativité. Envoyez votre design et nous allons le appliquer sur la porte de garage lorsque cela est possible. Vous pouvez créer le design correspondant à votre porte d'entrée standard ou similaire. Pour nous est nécessaire seulement les mesures de la porte sur laquelle vous voulez mettre le design et l'image de la porte existante pour le copier.

Les appliques sont fabriqués des plaques en acier inoxydable et peuvent être laqués en couleur RAL.










Pour plus des options voir catalogue DESIGN



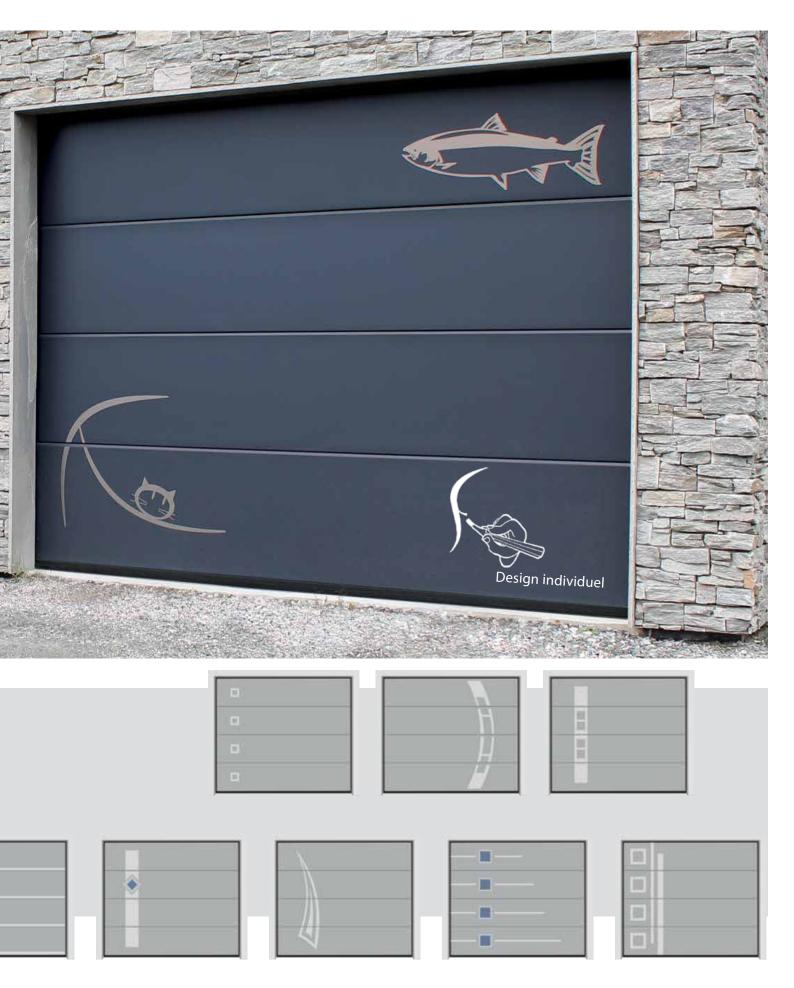



Panneau FV

Le panneau FV peut être réalisé avec un cadre en aluminium anodisé, laqué en RAL ou en effet Chêne doré, pour correspondre aux portes et fenêtres existantes.

Double vitrage acrylique transparent, mat, 'Givré' ou teinté.





Hublot Inox


L'utilisation des hublots inox donne un look modern et unique à votre porte de garage. Utiliser nos exemples de configurations ou créer votre propre style.



MAXI 315 x 315 mm MIDI 235 x 235 mm MINI 155 x 155 mm



MAXI 315 mm MIDI 235 mm MINI 155 mm



805 x 155 mm





Hublot PVC

Une gamme des hublots et des inserts décoratifs sont les offres pour ajouter une distinction pour toutes les maisons. Les cadres et les inserts des fenêtres peuvent être laqués pour correspondre à votre porte ou couleur existante sur votre maison.


















Quincaillerie type R40

La porte sectionnelle avec le système R40 a été conçue pour être une porte pratique et facile à installer - avec son encombrement au linteau et écoinçons minimales, R40 et idéale pour nouvelles maisons ainsi que pour le remplacement des vieux portes de garage.

R40 fabriquée à vos mesures et pré-assemblée à l'usine est très facile et rapide à installer.


Les ressorts de tension montés sous ou sur les rails, ou sur les côtés des rails sont pré-installés et couverts pour garantir l'installation facile et sûreté de fonctionnement. Le système de quatre ressorts protège la porte dans le cas d'une panne de l'un des quatre ressorts.

Les rouleaux avec roulement à billes recouverts en nylon garantissent longévité et fonctionnement silencieux.

Protection des doigts. Les panneaux antipincement pour prévenir les risques des blessures en utilisant la porte.

Les charnières latérales avec un support des rouleaux réglable assurent la performance la plus efficace et les empêchent de déraillement.

Une poignée interne est située dans le coin inférieur et est très utile en cas de panne de courant.

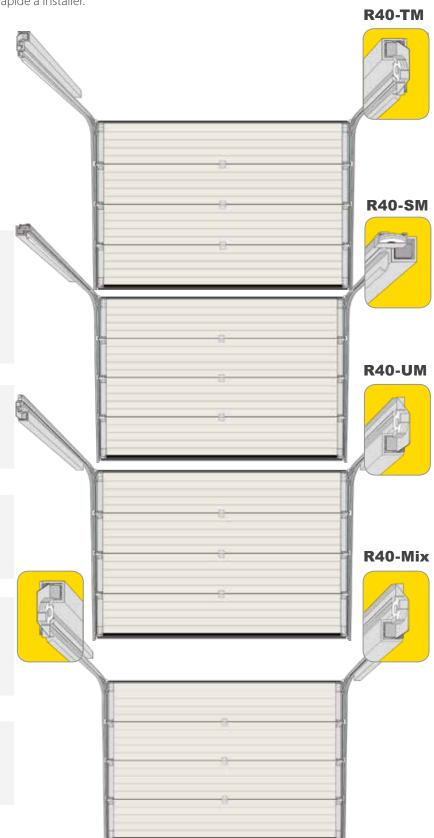





Quincaillerie type TL

Les composants des nos portes de garage sectionnelles ont été développés et testés dans les conditions industrielles les plus exigeantes. Dans les plusieurs années nous avons mis au point tous les détails des nos portes. Nous appelons cela le Contrôle de la Qualité Intelligent et c'est un processus continu.



Les ressorts de torsion. Chaque porte de garage est livrée avec un mécanisme de protection pour chaque ressort dans le système.



Les rouleaux avec roulement à billes recouverts en nylon garantissent longévité et fonctionnement silencieux.



Protection des doigts. Les panneaux antipincement pour prévenir les risques des blessures en utilisant la porte.




Les charnières latérales avec un support des rouleaux réglable assurent la performance la plus efficace et les empêchent de déraillement.



Une poignée interne est située dans le coin inférieur et est très utile en cas de panne de courant.



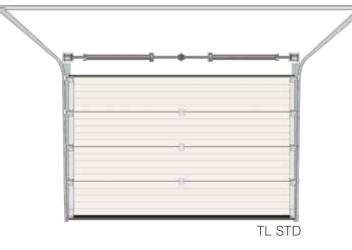

















Accessoires en option

La plupart des nos portes sont motorisées, mais aussi il existe les différentes types des poignées et des serrures.



POIGNÉE STANDARD AVEC SERRURE



POIGNÉE RONDE AVEC SERRURE



POIGNÉE RONDE



SERRURE DE FINITION EN INOX



BOÎTE AUX LETTRES INTÉGRÉE



BOÎTE AUX LETTRES INTÉGRÉE



POIGNÉE STANDARD



GRILLE DE VENTILATION EN ALUMINIUM



PETPORTE





La porte sectionnelle à déplacement latéral







Autres couleurs de la palette RAL




RAL 9016 woodgrain



RAL 9016 stucco



RAL 9016

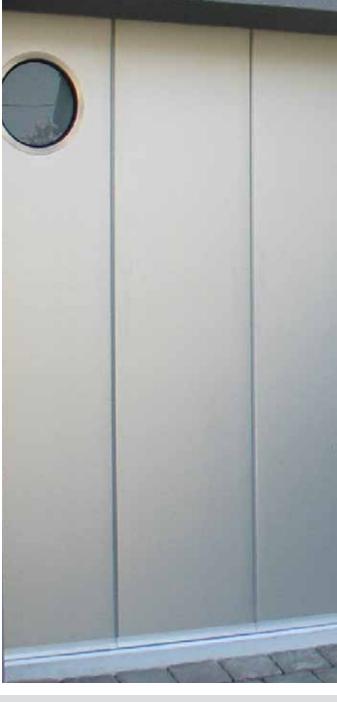

Types of door sections:



MICROLIGNE




MACROLIGNE














- Cette porte offre un look élégant, une facilité d'utilisation et une longévité de fonctionnement.
- Grande variété de panneaux : ligné, monoligne, plein, microligne, macroligne, cassette, vue compléte.
- La porte peut être partiellement ouverte pour un usage comme portillon, ou seulement pour l'ouverture de demi-porte.
- Pratique et thermiquement efficace.
- La quincaillerie en aluminium est résistant à la corrosion et nécessite pas beaucoup d'entretien.
- Les panneaux PU d'épaisseur de 40 mm et les joints à brosse pour tout le périmètre assurent une isolation thermique excellente.
- Le rail bas du sol sans obligation de construction dans le canal de plancher. Rail bas au sol sans exigence de canal de plancher intégré.









Panneau recouvert par carrelet de mélèze




Cuivre Vert. 11 mètres de large



Portes en bois sur mesure



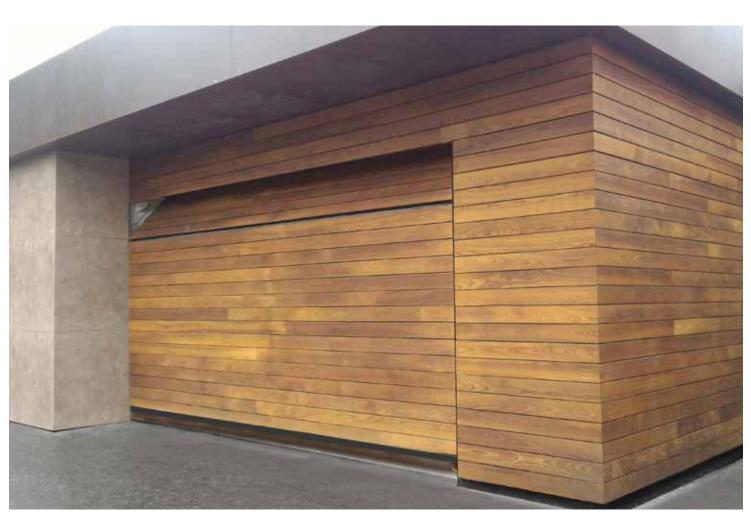












































www.ryterna.eu Date de sortie 2018.07.30